

Ausbau der Yorckstraße


von Bödekerstraße bis Hohenzollernstraße

Befestigung der Fahrbahn (Kopfsteinpflasterprogramm)

Stadtbezirksratssitzung Mitte

Montag, den 18.04.2016



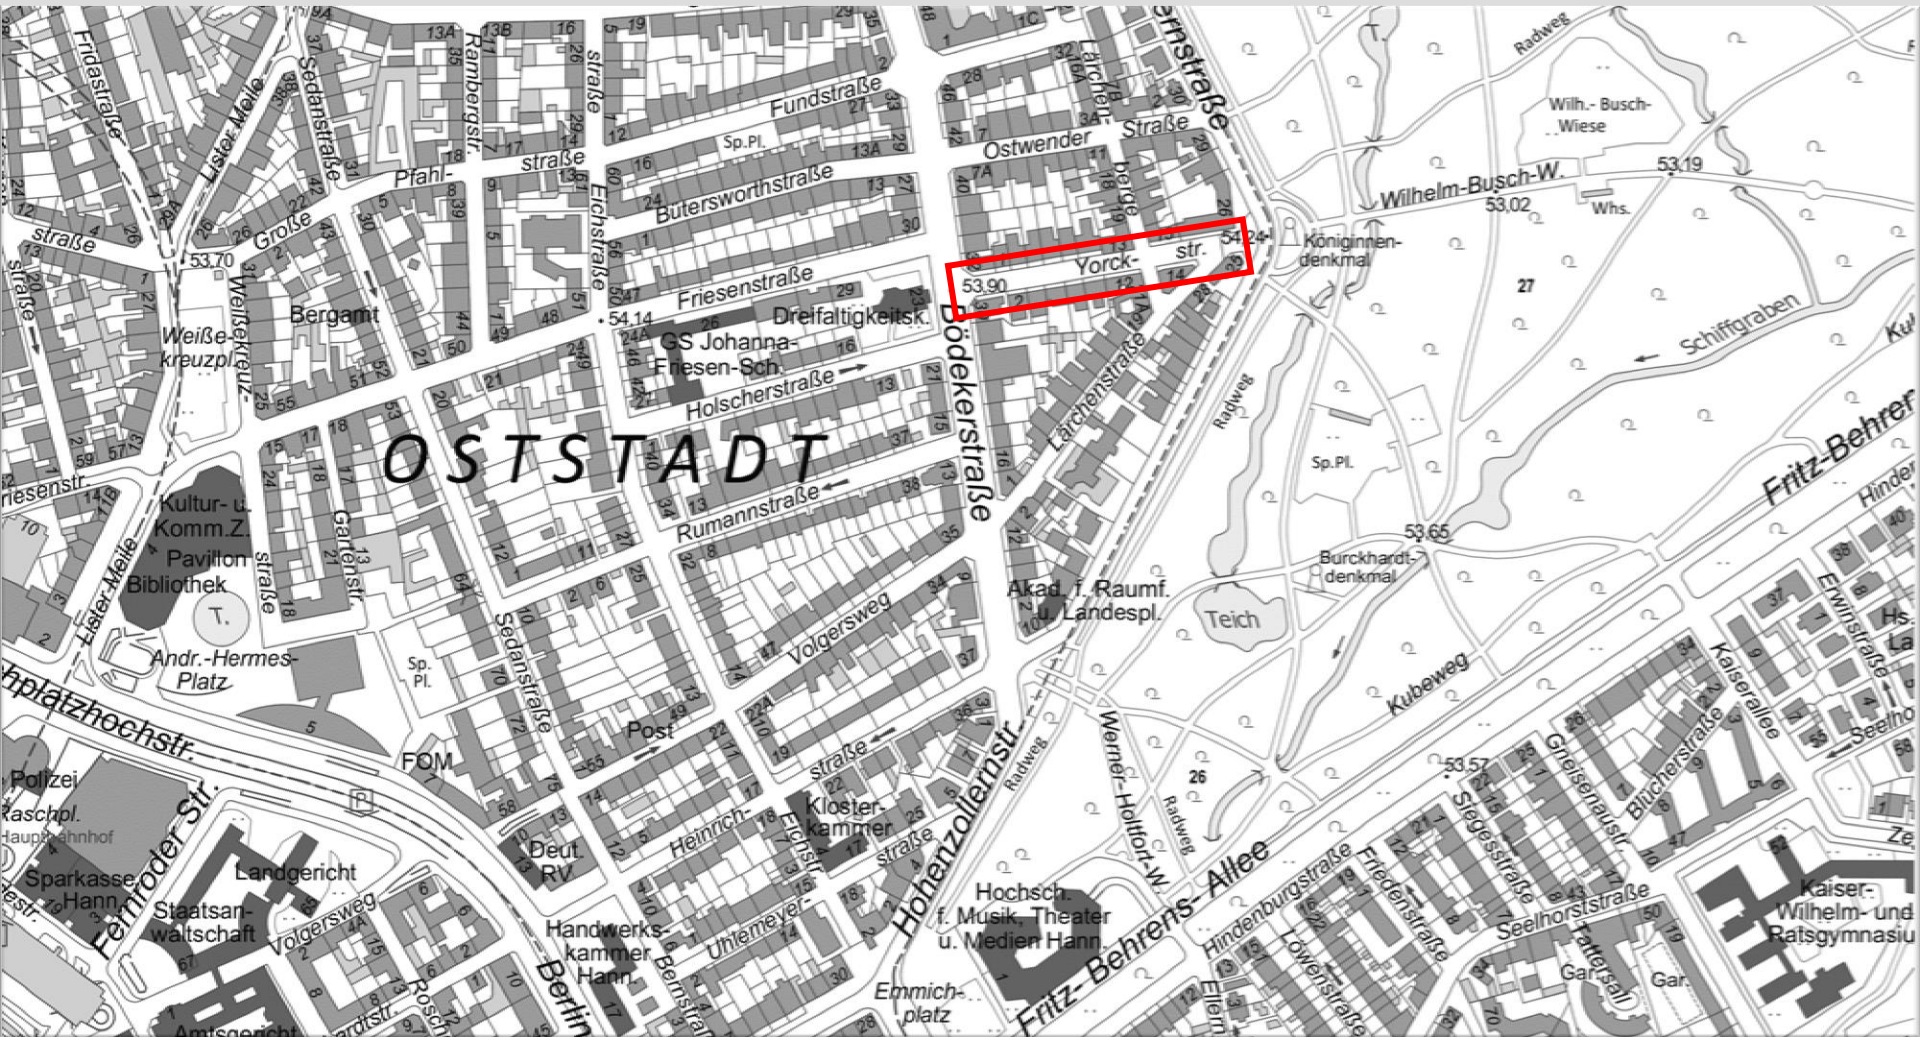



Fahrbahn, Parken und Gehweg

Landeshauptstadt

Hannover




Nebenanlage Asphalt mit Fahrradbügeln




vorhandene Fahrbahnbefestigung, Basalt


Landeshauptstadt

Hannover

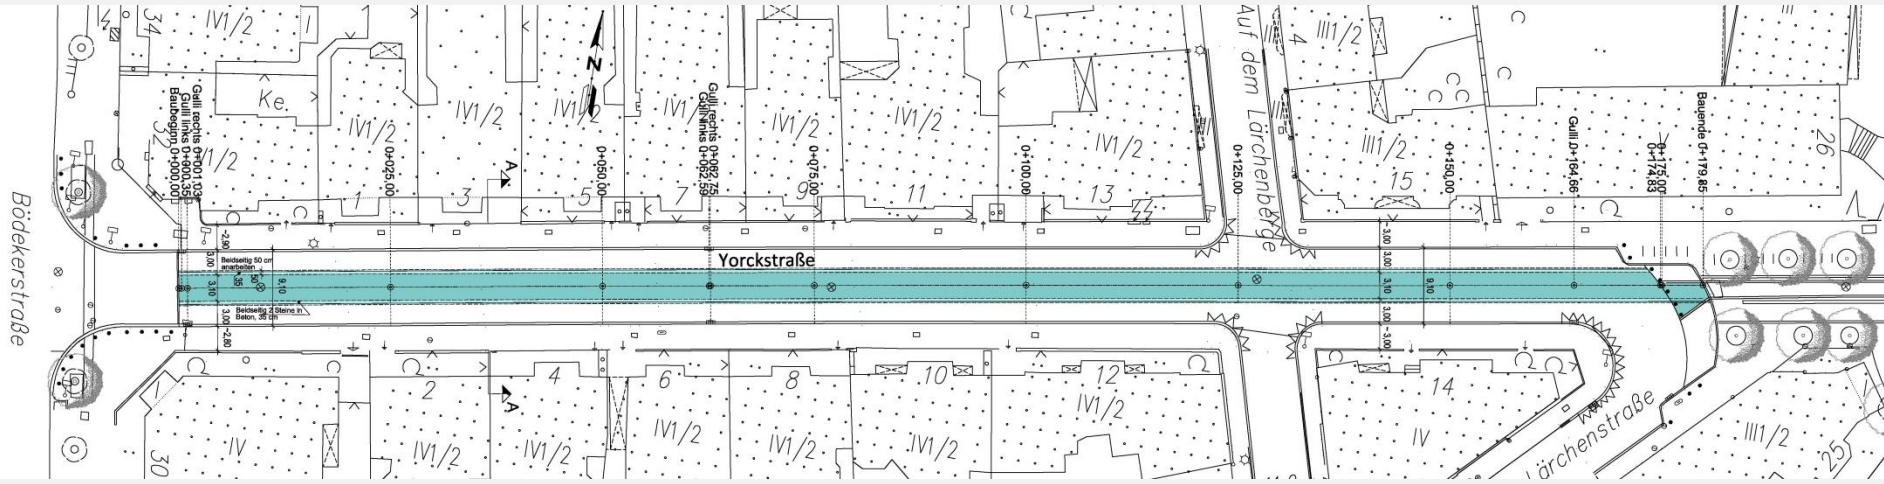

Legende

-  Gehweg
-  Fahrbahn, Großpflaster anarbeiten
-  Fahrbahn, Großpflaster gesägt
-  Überfahrt
-  Radweg
-  Baumscheibe
-  Baum vorh.
- 54,05 geplante Höhe
- (54,05) vorh. Höhe
- vorh. Poller
- ⊗ vorh. Schachtabdeckung
- ☀ vorh. Leuchte

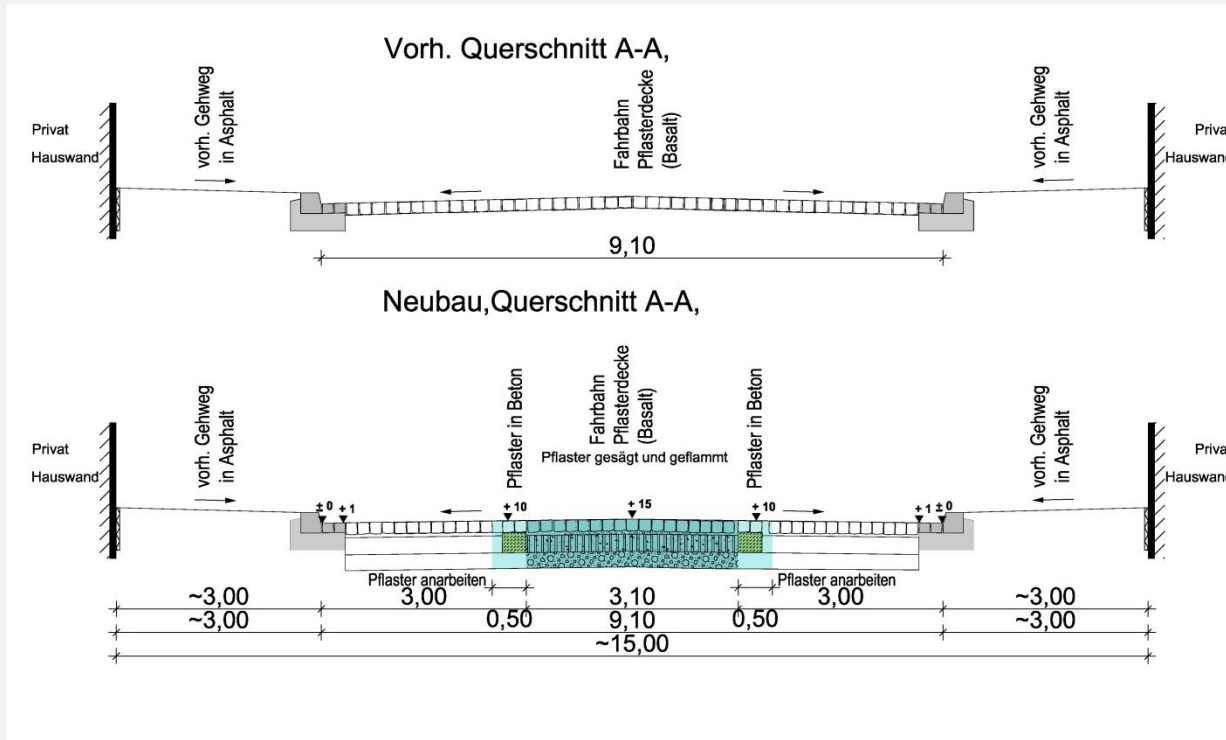

Befestigung:

	Fahrbahn Bk 3,2: (gemäß RStO 12, Tafel 3, Zeile 1)
	Basaltgroßpflaster, gesägt und geflammt 15,0 cm
	Bettungsschicht 0/8 4,0 cm
	Schottertragschicht 0/32 25,0 cm
	Frostschuttschicht 0/32 <u>23,0 cm</u>
	<u>67,0 cm</u>

	Fahrbahn Bk 3,2: (gemäß RStO 12, Tafel 3, Zeile 1)
	2-reih. Bandreihe Basaltgroßpflaster, in Beton anarbeiten

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!