


Constantinstraße – Staatswiesenstraße bis Am Listholze

Stadtbezirk: 2



Vorhanden Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Pflaster, wassergebundene Decke**

Straßenaufbau Fahrbahn: **12 cm Asphalt auf Schotter**
 Nebenanlage: **k.A.**

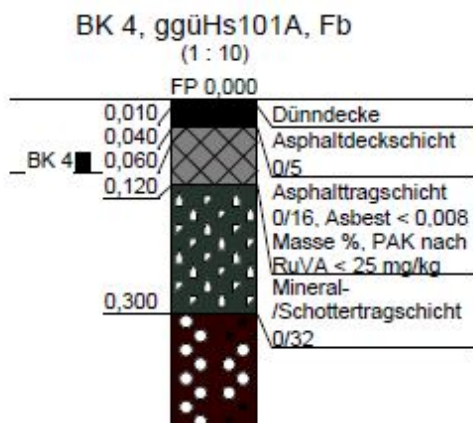

Schadensbild visuelle Prüfung
 Probleme mit der Entwässerung, häufige Netzrisse, Abplatzungen, Versackungen, häufige Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Pflaster**

Geschätzte Baukosten ca. 170.000 €

Einstufung SABS **Anliegerstraße**


Eulerstraße – Troschkestraße bis Hirtenweg

Stadtbezirk: 2



Vorhanden	Fahrbahn: Basaltgroßpflaster Nebenanlage: Platten und Pflaster
Straßenaufbau	Fahrbahn: 15 cm Großpflaster, 10 cm Bettung, Bauschutt Nebenanlage: k.A.

BK 1; ggü. Haus Nr. 31; Fb
(1 : 10)

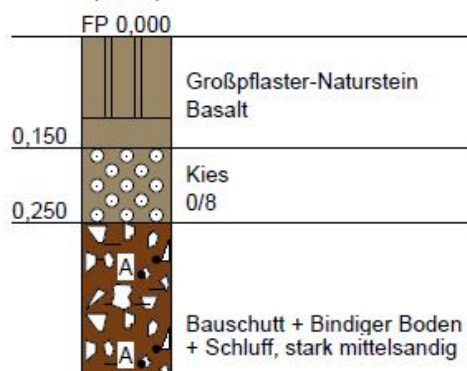

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung

Probleme mit der Entwässerung, starke Versackungen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn: Asphalt Nebenanlage: punktuell ausbessern
-----------------------------	--

Geschätzte Baukosten ca. 94.000 €

Einstufung SABS Anliegerstraße


Gabelsbergerstraße – gesamte Länge

Stadtbezirk: 2




Vorhanden	Fahrbahn: Basaltgroßpflaster
	Nebenanlage: Asphalt
Straßenaufbau	Fahrbahn: 15 cm Großpflaster, 15 cm Bettung, Sand
	Nebenanlage: k.A.

BK 1; vor Haus Nr. 10; Fb
(1 : 10)

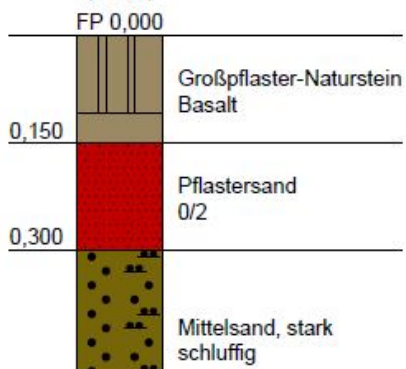

Legende der benutzten Schraffuren

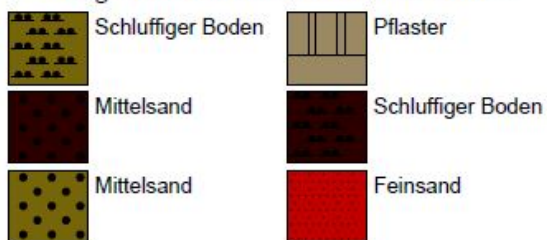

Schadensbild visuelle Prüfung

gekippte Steine, häufige Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn: Pflaster
	Nebenanlage: Platten

Geschätzte Baukosten ca. 356.000 €

Einstufung SABS Innerortsstraße

Glashüttenstraße – Auf dem Dorn bis Halkettstraße


Stadtbezirk: 2



Vorhanden Fahrbahn: **Granitkleinpflaster, Asphalt**
 Nebenanlage: **Asphalt, Pflaster**

Straßenaufbau Fahrbahn: **8 cm Kleinpflaster, 4 cm Bettung, 15 cm Schotter**
 Nebenanlage: **k.A.**

BK 1; vor Haus Nr. 3; Fb
 (1 : 10)

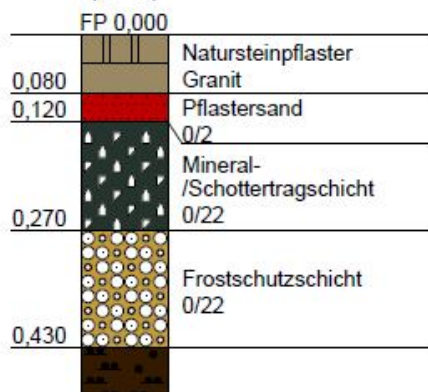

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung
 punktuelle Schäden in Bord und Gasse, Abplatzungen, Versackungen, große Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Platten, Westseite Pflaster punktuell ausb.**

Geschätzte Baukosten ca. 225.000 €

Einstufung SABS Innerortsstraße

**Guths-Muths-Straße Nebenanlage – Melanchthonstraße
bis Halkettstraße**

Stadtbezirk: 2



Vorhanden	Fahrbahn: Asphalt
	Nebenanlage: Asphalt und Pflaster

Straßenaufbau	Fahrbahn: k.A.
	Nebenanlage: k.A.

Schadensbild visuelle Prüfung

Nebenanlage: viele Risse, Versackungen, Unebenheiten, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn: kein Handlungsbedarf
	Nebenanlage: Pflaster, Platten

Geschätzte Baukosten ca. 145.000 €

Einstufung SABS	Innerortsstraße
------------------------	------------------------

Harnischstraße – Gabelsberger Str. bis Bonifatiusplatz

Stadtbezirk: 2




Vorhanden Fahrbahn: **Basaltgroßpflaster / Grauwanke**
 Nebenanlage: **Asphalt**


Straßenaufbau Fahrbahn: **15 cm Großpflaster, 5 cm Bettung, Sand**
 Nebenanlage: **k.A.**

BK 1; vor Haus Nr. 9; Fb

(1 : 10)

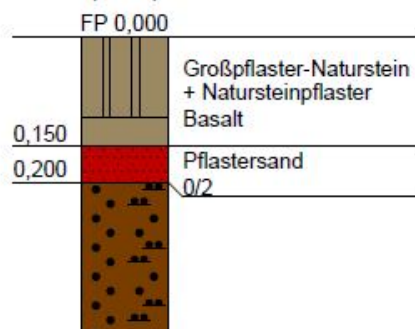

Legende der benutzten Schraffuren

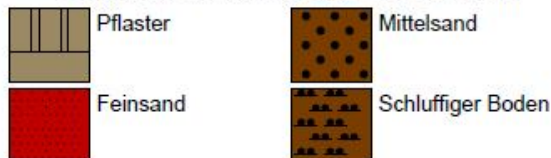

Schadensbild visuelle Prüfung

punktueller Schäden in Bord und Gasse, Abplatzungen, gekippte Steine, Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Pflaster**
 Nebenanlage: **Platten**

Geschätzte Baukosten ca. 270.000 €

Einstufung SABS Innerortsstraße

Pettenkofer Str. – gesamte Länge

Stadtbezirk: 2




Vorhanden

Fahrbahn: **Basaltkleinpflaster**
Nebenanlage: **Asphalt**

Straßenaufbau

Fahrbahn: **10 cm Kleinpflaster, 6 cm Bettung, Schüttpacklage**
Nebenanlage: **k.A.**

BK 1; vor Haus Nr. 3; Fb
(1 : 10)

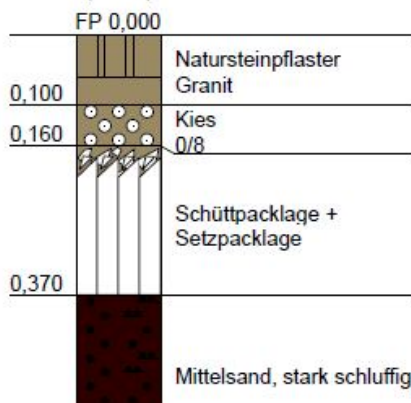

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung

abgeplatzte Steine, Versackungen, große Flickstellen

Erneuerungsvorschlag

Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **einseitige Erneuerung mit Absenkung des Bordes, sonst punktuell ausbessern**

Geschätzte Baukosten ca. 240.000 €

Einstufung SABS

Innerortsstraße

Stromeyerstr. – Ferd.-Wallbrecht-Str. bis Gabelsberger Str.

Stadtbezirk: 2




Vorhanden Fahrbahn: **Grauwacke Großpflaster**
 Nebenanlage: **Asphalt**

Straßenaufbau Fahrbahn: **17 cm Großpflaster, 3 cm Bettung, Schluff**

Nebenanlage: **k.A.**

BK 1; ggü. Haus Nr. 6; Fb
 (1 : 10)

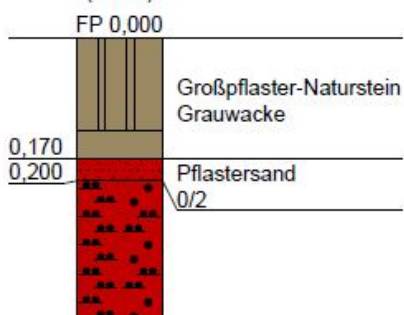

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung
 punktuelle Schäden in Bord und Gasse, abgeplatzte Steine, häufige Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Pflaster**
 Nebenanlage: **Platten**

Geschätzte Baukosten ca. 151.000 €

Einstufung SABS Innerortsstraße


Troschkestraße – Linsingstr. bis Eulerstr.

Stadtbezirk: 2



Vorhanden Fahrbahn: **Basaltgroßpflaster**
 Nebenanlage: **Asphalt, Platten**

Straßenaufbau Fahrbahn: **15 cm Großpflaster, 7 cm Bettung, Schluff**
 Nebenanlage: **k.A.**

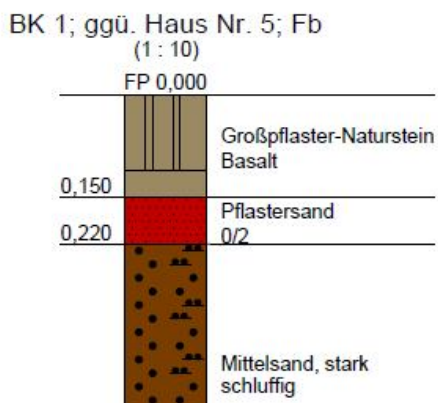

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung
 Probleme mit der Entwässerung, gekippte Steine, Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Platten**

Geschätzte Baukosten ca. 260.000 €


Einstufung SABS Innerortstraße

Vahrenwalder Straße, Parallelfahrbahn – Mediamarkt bis Nr. 193

Stadtbezirk: 2



orhanden	Fahrbahn: Basaltgroßpflaster Nebenanlage: Platten, Asphalt
Straßenaufbau	Fahrbahn: 17 cm Großpflaster, 10 cm Bettung, 18 cm Schotter Nebenanlage: k.A.

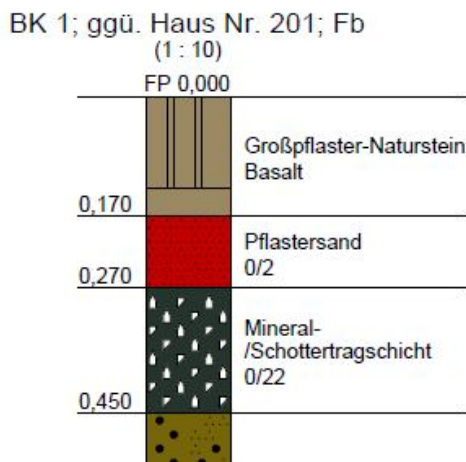

Schadensbild visuelle Prüfung
gekippte Steine, Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **punktuell ausbessern**

Geschätzte Baukosten ca. 514.000 €

Einstufung SABS Anliegerstraße

Vahrenwalder Straße, Stichstraße 193-195 – gesamte Länge

Stadtbezirk: 2



Vorhanden	Fahrbahn: Basaltgroßpflaster Nebenanlage: Rechteckpflaster
Straßenaufbau	Fahrbahn: 17 cm Großpflaster, 10 cm Bettung (wie Vahrenwalder Str. Parallelfahrbahn) Nebenanlage: k.A.

Schadensbild visuelle Prüfung

gekippte Steine, starke Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn: Asphalt Nebenanlage: Rechteckpflaster
-----------------------------	--

Geschätzte Baukosten ca. 134.000 €

Einstufung SABS Anliegerstraße


Vahrenwalder Str. – Gr. Kolonnenweg bis Mittellandkanal (nur FB)

Stadtbezirk: 2



Vorhanden Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **k.A.**

Straßenaufbau Fahrbahn: **6 cm Asphalt auf Schotter**
 Nebenanlage: **k.A.**

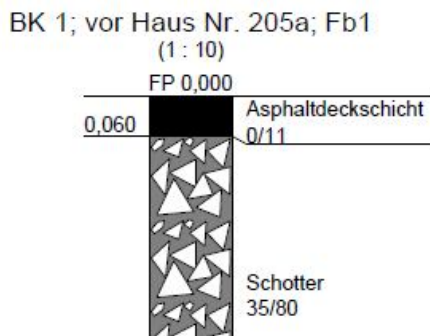

Schadensbild visuelle Prüfung
 Viele Risse, Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: -

Geschätzte Baukosten ca. 744.000 €

Einstufung SABS **Durchgangsstraße**