



Kolpingstraße- gesamte Länge

Stadtbezirk: 11

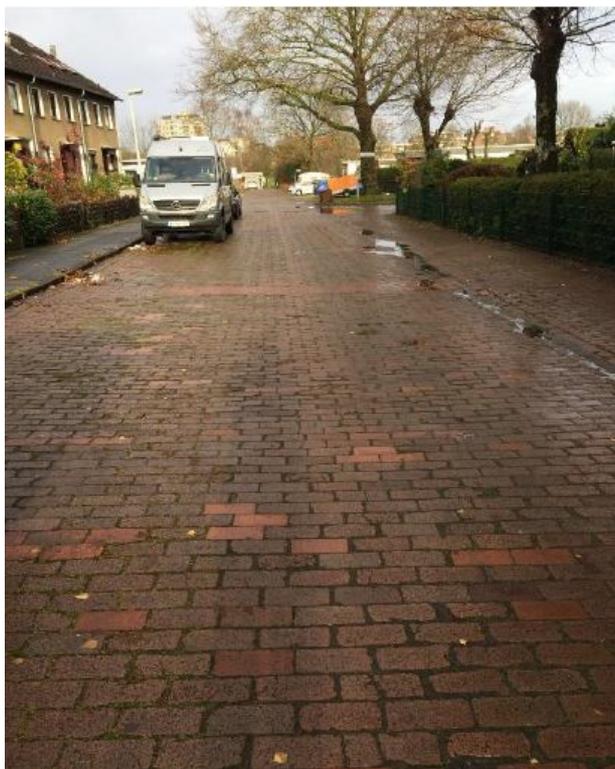

Vorhanden

Fahrbahn: **Klinker**
Nebenanlage: **Asphalt und Platten**

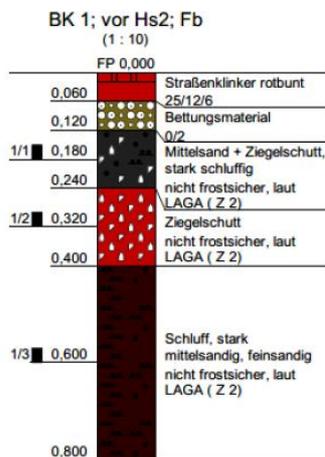

Schadensbild visuelle Prüfung

Offene Pflaster- und Plattenfugen, Brüche und Risse bzw. Abplatzungen Verwitterung im Klinker, gelockerter Verband verschobenes Fugenbild, gefügebrauch, deutliche Schäden an Randeinfassungen und Entwässerungseinrichtungen

Erneuerungsvorschlag: Fahrbahn: **Asphalt, Parkflächen in Naturstein**
Nebenanlage: **Platten/ RE**

Geschätzte Baukosten: ca. 560.000 €

Einstufung SABS: **Innerortsstraße**


Wachtelstieg – gesamte Länge

Stadtbezirk: 11



Vorhanden

Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **Asphalt/ Platten**

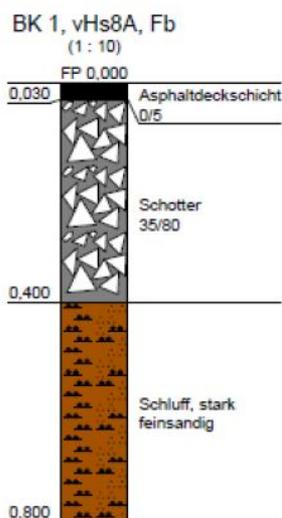

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung

Erhöhungen/ Vertiefungen, ausgeprägtes Dachprofil, Querunebenheiten, Einzel- und Netzkrisse, Ausmagerungen, Splittverlust, Flickstellen, Ausbrüche, offene Nähte/ Anschlüsse und Fugen, starke Schäden an Randeinfassungen und Entwässerungseinrichtungen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **Platten / RE**

Geschätzte Baukosten ca. 240.000 €

Einstufung SABS *Anliegerstraße*

NA Geveker Kamp von Davenstedter Straße bis Richard- Partzsch- Weg


Stadtbezirk: 11



Vorhanden

Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **Asphalt, Platten, RE**

BK 1, ggüHs15, Rd
(1 : 5)

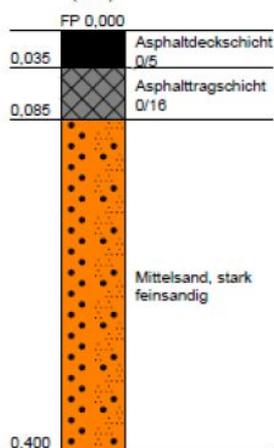

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung

Deutliche Erhöhungen/ Vertiefungen, starke Netz- und Einzelrisse, ein- und aufgelegte Flickstellen, Ausmagerungen und Ausbrüche, deutlich geöffnete Fugen/ Nähte

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **entfällt**
Nebenanlage: **Radweg RE anthrazit ohne Fase, Einfassung in Klinker, Geweg in Platten**

Geschätzte Baukosten: ca. 130.000 €

Einstufung SABS: **Durchgangsstraße**

NA Geveker Kamp von Richard- Partzsch-Weg bis Davenstedter Straße

Stadtbezirk: 11



Vorhanden

Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **Asphalt, Platten, RE**

BK 1, vHs15, Rd
(1 : 5)



Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung

Deutliche Erhöhungen/ Vertiefungen, deutliche Einzel- und Netzrisse, deutliche Flickstellen, starke Oberflächenausbrüche, deutlich geöffnete Nähte/ Fugen, erhabener/ abgesackter Rasenbord zwischen RW/GW

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **entfällt**
Nebenanlage: **Radweg RE anthrazit ohne Fase, Einfassung in Klinker, Geweg in Platten**

Geschätzte Baukosten: ca. 150.000 €

Einstufung SABS: **Durchgangsstraße**