


Landwehrstraße – Bernwardstraße bis Abelmannstraße

Stadtbezirk: 8



Vorhanden	Fahrbahn: Basaltgroßpflaster/Leitungsgraben in Asphalt (mit Fugenverguss)
	Nebenanlage: Klinker, Platten, Verbundpflaster
Straßenaufbau	Fahrbahn: 17 cm Pflaster auf 11 cm Pflastersand
	Nebenanlage: k.A.

BK 11; Haus 72, 1,5m von östl. Bord, Fb
(1 : 10)

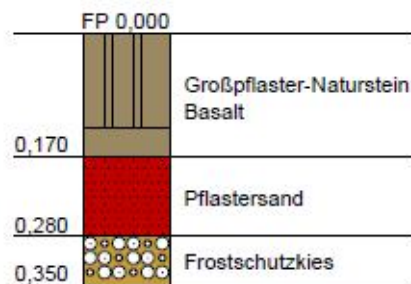

Schadensbild visuelle Prüfung

punktueller Schäden an Bord und Gasse, Risse im Bereich der Wiederherstellungen, starke Versackungen, große Flickstellen im Pflasterbereich

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn: Asphalt
	Nebenanlage: punktuell regulieren

Geschätzte Baukosten ca. 360.000 €

Einstufung SABS Innerortsstraße


Schützenallee Nebenanlage – Brückstraße bis Riepestraße

Stadtbezirk: 8



Vorhanden Fahrbahn: k.A.
 Nebenanlage: **Radweg Asphalt, Gehweg Platten, tlws. wassergebundene Decke**

Straßenbau Fahrbahn: k.A.
 Nebenanlage: **3 cm Asphalt auf 10 cm Schotter**



Schadensbild visuelle Prüfung

Wurzelschäden, Probleme mit der Entwässerung, Risse, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **/.**
 Nebenanlage: **Pflaster**

Geschätzte Baukosten ca. 950.000 €

Einstufung SABS Straße wird noch als erschließungsbeitragsrechtlich unfertig geführt, d.h. Gehweg erstmalige Herstellung, Radweg Erneuerung (Durchgangsstraße)


Zeißstraße – Hildesheimer Straße bis Abbestraße

Stadtbezirk: 8



Vorhanden Fahrbahn: **Basaltgroßpflaster**
 Nebenanlage: **Platten und Pflaster**

Straßenaufbau Fahrbahn: **15 cm Großpflaster auf 15 cm Kies**
 Nebenanlage: **k.A.**

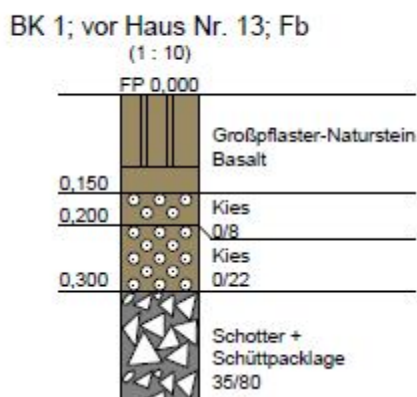

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung
 Probleme mit der Entwässerung (Gosse tlws. höher als Fahrbahn), sehr starke Versackungen, Spurrinnen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Platten (tlw. schon vorhanden)**

Geschätzte Baukosten ca. 570.000 €

Einstufung SABS Innerortsstraße

Ziegelstraße – Abelmannstraße bis Querstraße


Stadtbezirk: 8




Vorhanden Fahrbahn: **Basaltgroßpflaster**
 Nebenanlage: **Platten und Pflaster**

Straßenaufbau Fahrbahn: **15 cm Großpflaster auf 5 cm Kies, Sand**
 Nebenanlage: **k.A.**

BK 1; ggü. Haus Nr. 7; Fb
 (1 : 10)

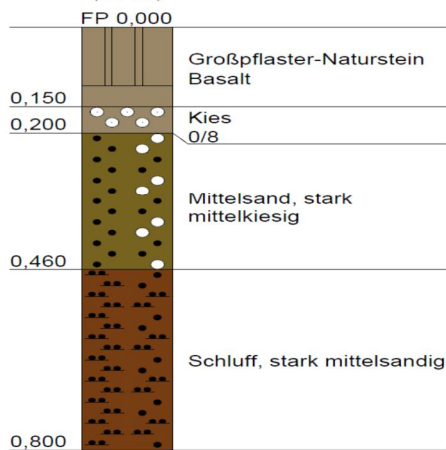

Legende der benutzten Schraffuren

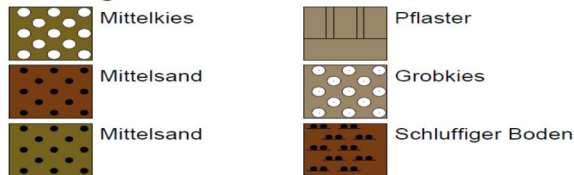

Schadensbild visuelle Prüfung

Probleme mit der Entwässerung, gekippte Steine, häufige Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Pflaster**
 Nebenanlage: **Platten**

Geschätzte Baukosten ca. 420.000 €


Einstufung SABS Innerortsstraße

Borgentrickstraße – Hildesheimer Straße bis Ziegelstraße

Stadtbezirk: 8



Vorhanden	Fahrbahn: Basaltgroßpflaster Nebenanlage: Asphalt und Platten
Straßenaufbau	Fahrbahn: 12 cm Großpflaster auf 8 cm Kies, Schotter Nebenanlage: k.A.

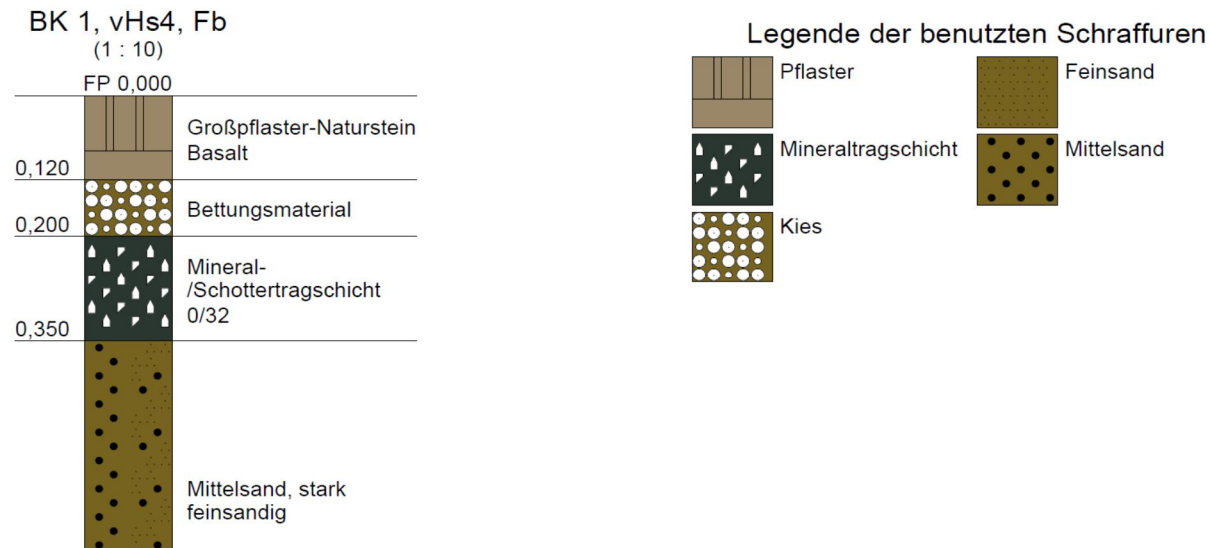

Schadensbild visuelle Prüfung

Probleme mit der Entwässerung, gekippte Steine, Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen, gebrochene Platten, Rißbildung in asphaltierten Flächen der Nebenanlagen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Pflaster**
Nebenanlage: **Platten**

Geschätzte Baukosten ca. 290.000 €

Einstufung SABS Innerortsstraße