

Am Rohgraben von Am Tiergarten bis Lehrter Straße

Stadtbezirk: 5




Vorhanden

Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Asphalt, Platten, Re**

BK 2, vHs1, Fb
 (1 : 10)



Legende der benutzten Schraffuren

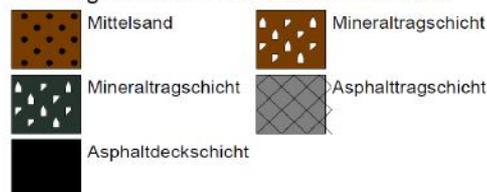

Schadensbild visuelle Prüfung

Einzel- und Netzrisse, Flickstellen, Abplatzungen, Ausbrüche, offene Nähte, Anschlüsse und Fugen, Entwässerungseinrichtung z.T. defekt

Erneuerungsvorschlag: Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Platten/ RE**

Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 310.000 €

Einstufung SABS: **Innerortsstraße**


Grüne Aue von Am Rohgraben bis Grüne Aue 18

Stadtbezirk: 5



Vorhanden

Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **RE Pflaster und Asphalt**

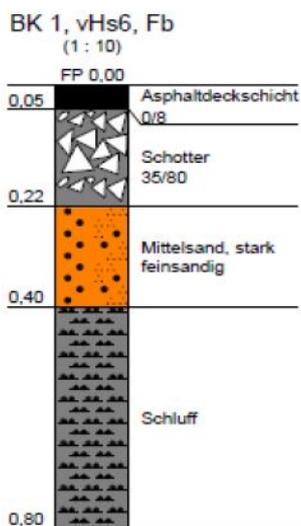

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung

Verdrückungen/ Versackungen, Einzel- und Netzzrisse, Ausmagerungen, Splittverlust, zahlreiche Flickstellen, offene Pflasterfugen, gelockerter Verband, Gefügeauflösung, defekte Entwässerung

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
Nebenanlage: **RE**

Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 90.000 €

Einstufung SABS: Anliegerstraße

Ostergrube von An der Schleuse bis Anderter Schützenplatz


Stadtbezirk: 5



Vorhanden

Fahrbahn: **Großpflaster (Sandstein, Basalt)**
 Nebenanlage: **SF und RE Pflaster**

BK 2, ggüHs19, Fb
 (1 : 10)

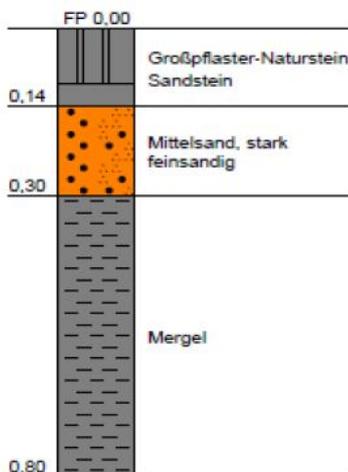

Legende der benutzten Schraffuren



Schadensbild visuelle Prüfung

Offene Pflaster- und Plattenfugen, große Unebenheiten im Belag, Pflasterbrüche,-risse und Abplatzungen, gelockerter Verband, verschobenes Fugenbild, Gefügebrauchung, Entwässerungseinrichtung mit gestörtem Wasserlauf, Verkantungen, Abplatzungen an Randeinfassungen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: **Asphalt**
 Nebenanlage: **Platten / RE**

Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 140.000 €

Einstufung SABS: Innerortsstraße