Bernhard-Caspar-Straße – **Badenstedter Str.** bis **Davenstedter Str.**

Stadtbezirk: **10**

Vorhanden	Fahrbahn: Nebenanlage:	**Basaltkleinpflaster** **einseitig Platten**
Straßenaufbau	Fahrbahn: Nebenanlage:	**10 cm Pflaster, 5 cm Bettung, Bauschutt** **k.A.**

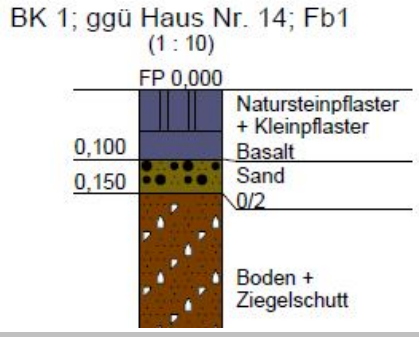

Schadensbild visuelle Prüfung
abgeplatzte Steine, Versackungen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn: Nebenanlage:	**Asphalt** **punktuell regulieren (einseitig),** **andere Seite mit Platten herstellen**
Geschätzte Baukosten	**ca. 380.000 €**	
Einstufung SABS	**Innerortsstraße**	

Dieckbornstraße – **Wittekindstraße** bis **Rampenstraße**

Stadtbezirk: **10**

Vorhanden	Fahrbahn:	**Pflaster mit Asphalt überzogen**
	Nebenanlage:	**Asphalt**
Straßenaufbau	Fahrbahn:	**4 cm Asphalt auf Großpflaster**
	Nebenanlage:	**k.A.**

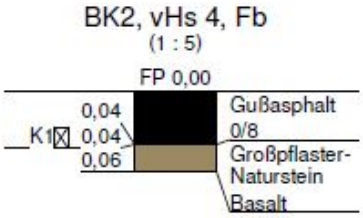



Schadensbild visuelle Prüfung

Sandsteinborde kaputt, viele Risse, Oberflächenschäden an Aufbrüchen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn:	**Asphalt**
	Nebenanlage:	**Platten**
Geschätzte Baukosten	**ca. 210.000 €**	
Einstufung SABS	**Innerortsstraße**	

Elsa-Brandström-Straße – gesamte Länge

Stadtbezirk: **10**

Vorhanden	Fahrbahn:	**Granitkleinpflaster, Asphalt**
	Nebenanlage:	**Platten, Rechteckpflaster**
Straßenaufbau	Fahrbahn:	**11 cm Pflaster, Bettung, 16 cm Schotter**
	Nebenanlage:	**k.A.**

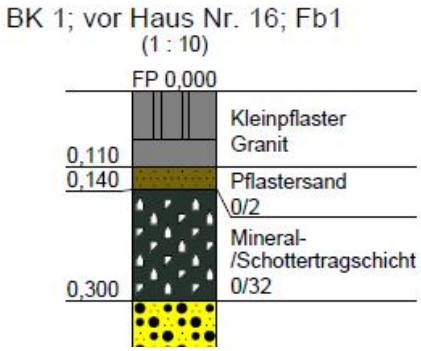

Schadensbild visuelle Prüfung

punktuelle Schäden bei Bord und Gosse, starke Versackungen, Ausmagerungen, Abplatzungen, Spurrinnen, Flickstellen in der Nebenanlage

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn:	**Asphalt**
	Nebenanlage:	**Platten**
Geschätzte Baukosten	**ca. 280.000 €**	
Einstufung SABS	**Anliegerstraße**	

Konkordiastraße – gesamte Länge

Stadtbezirk: **10**

Vorhanden	Fahrbahn:	**Basaltgroßpflaster**
	Nebenanlage:	**Asphalt**
Straßenaufbau	Fahrbahn:	**16 cm Großpflaster, 6 cm Bettung, Bauschutt**
	Nebenanlage:	**k.A.**

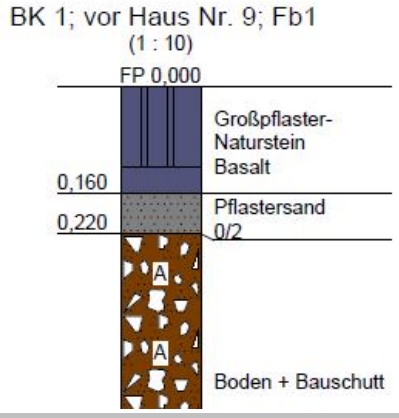

Schadensbild visuelle Prüfung

Sandsteinborde kaputt, gekippte Steine, Versackungen, Flickstellen in der Fahrbahn und insbesondere in der Nebenanlage

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn:	**Pflaster**
	Nebenanlage:	**Platten**
Geschätzte Baukosten	**ca. 240.000 €**	
Einstufung SABS	**Innerortsstraße**	

Rampenstraße – **Am Küchengarten** bis **Nieschlagstraße**

Stadtbezirk: **10**

Vorhanden	Fahrbahn:	**Basaltgroßpflaster**
	Nebenanlage:	**Platten/Asphalt**
Straßenaufbau	Fahrbahn:	**15 cm Großpflaster, Frostschutz, Schotter**
	Nebenanlage:	**k.A.**

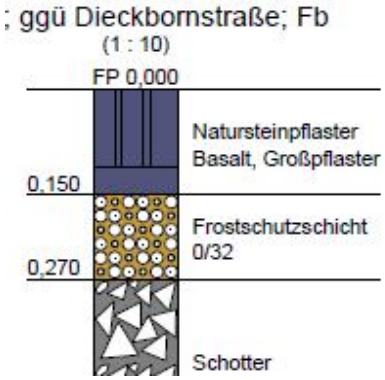

Schadensbild visuelle Prüfung
Entwässerung nicht sichergestellt, Versackungen, Spurrinnen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn:	**Asphalt**
	Nebenanlage:	**punktuell mit Platten ergänzen, asphalt. Bereich mit Platten neu herstellen**
Geschätzte Baukosten	**ca. 400.000 €**	
Einstufung SABS	**Innerortsstraße**	

Schwalenberger Straße – gesamte Länge

Stadtbezirk: **10**

Vorhanden	Fahrbahn:	**Beton mit Asphaltaufbrüchen**
	Nebenanlage:	**Asphalt, Klinker**
Straßenaufbau	Fahrbahn:	**20 cm Beton, 10 cm Frostschutz**
	Nebenanlage:	**k.A.**

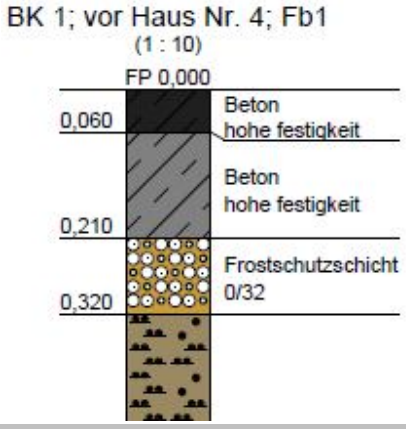

Schadensbild visuelle Prüfung
Probleme mit der Entwässerung, Risse in Betonplatten, Aufbrüche, Ausmagerungen, Versackungen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn:	**Asphalt**
	Nebenanlage:	**Klinker**
Geschätzte Baukosten	**ca. 200.000 €**	
Einstufung SABS	**Innerortsstraße**	

Badenstedter Straße – **Bauweg** bis **Nr. 54/56**

Stadtbezirk: **10**

Vorhanden	Fahrbahn:	**Granitkleinpflaster**
	Nebenanlage:	**Asphalt / Pflaster**
Straßenaufbau	Fahrbahn:	**10 cm Pflaster auf 5 cm Bettung und Schüttpacklage**
	Nebenanlage:	**k.A.**

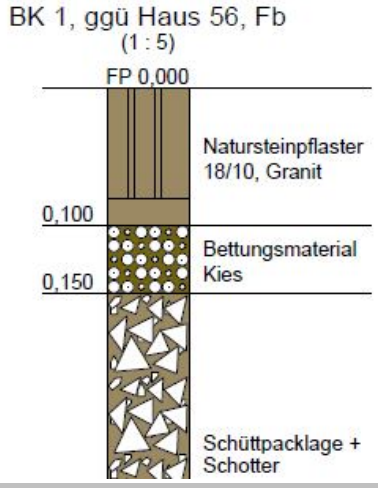

Schadensbild visuelle Prüfung

Versackungen, gekippte Steine, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag	Fahrbahn:	**Asphalt**
	Nebenanlage:	**kein Handlungsbedarf**
Geschätzte Baukosten	**ca. 377.000 €**	
Einstufung SABS	**Durchgangsstraße**	