


# Albert-Schweitzer-Hof von Tiergartenstraße bis Wendehammer

Stadtbezirk: 6



**Vorhanden**

Fahrbahn: **Asphalt**  
Nebenanlage: **Platten**

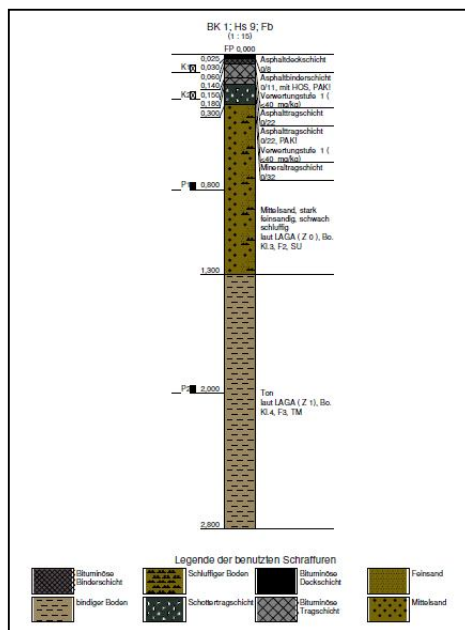

## Schadensbild visuelle Prüfung

Erhöhungen / Vertiefungen, teilweise Querunebenheiten, Einzel- und Netzrisse, teilweise Flickstellen, Ausbrüche, offene Nähte, offene Fugen, verschobenes Fugenbild, Gefügeauflösung, Schäden an Randeinfassungen und Entwässerungseinrichtungen

**Erneuerungsvorschlag:** Fahrbahn: **Asphalt**  
Nebenanlage: **Platten / Rechteckpflaster (ohne erneuerte Bereiche (z.B. enercity))**

**Geschätzte Kosten für den Straßenbau:** ca. 360.000 €  
**Einstufung SABS:** **Anliegerstraße**

## Rutenbergstraße von Am Heisterholze bis Bünteweg

Stadtbezirk: 6




**Vorhanden**


Fahrbahn: **Asphalt**

Nebenanlage: **Platten / Rechteckpflaster**

BK 2, vHs13, Fb  
(1 : 10)

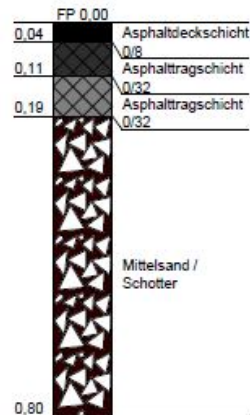

Legende der benutzten Schraffuren

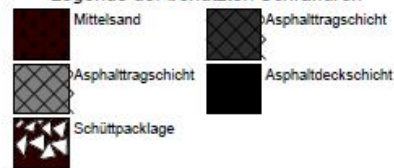

### Schadensbild visuelle Prüfung

Starke Erhöhungen/ Vertiefungen, Einzel- und Netzrisse, Flickstellen, offene Nähte, Anschlüsse und Fugen, stark verschobenes Fugenbild, Gefügeauflösung, Schäden an Randeinfassungen und Entwässerungseinrichtung

**Erneuerungsvorschlag**

Fahrbahn: **Asphalt**

Nebenanlage: **Platten / Rechteckpflaster , Hochbord in Naturstein (teilweise Wiederverwendung)**

**Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 320.000 €**

**Einstufung SABS:**

**Innerortsstraße**

## Gehweg Kleiner Hillen von Wasserkampstraße bis Lange-Hop-Straße

Stadtbezirk: 6



**Vorhanden**

Fahrbahn: **Asphalt**  
Nebenanlage: **Platten und Verbundpflaster**



### Schadensbild visuelle Prüfung

Offene Plattenfugen, Risse und Brüche, gelockerter Verband, verschobenes Fugenbild, deutliche Gefügearlösung

**Erneuerungsvorschlag** Fahrbahn: **entfällt**  
Nebenanlage: **Platten**

**Geschätzte Kosten für den Straßenbau:** ca. 90.000 €

**Einstufung SABS:** **Innerortsstraße**

## Forbacher Straße von Kirchröder Straße bis Wendehammer

Stadtbezirk: 6



**Vorhanden**

Fahrbahn: **Natursteinpflaster**  
 Nebenanlage: **Platten und Verbundpflaster**



Legende der benutzten Schraffuren



### Schadensbild visuelle Prüfung

Offene Pflaster- und Plattenfugen, Brüche, Risse und, stark verschobenes Fugenbild, deutliche Gefügearlösung, Schäden an Randeinfassungen und Entwässerungseinrichtungen

**Erneuerungsvorschlag** Fahrbahn: **Asphalt/ Längsparken: Naturstein**  
 Nebenanlage: **Platten / Rechteckpflaster und Hochborde Naturstein**

**Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 300.000 €**

**Einstufung SABS: Innerortsstraße**